


Kaabli- kanalisüsteemid

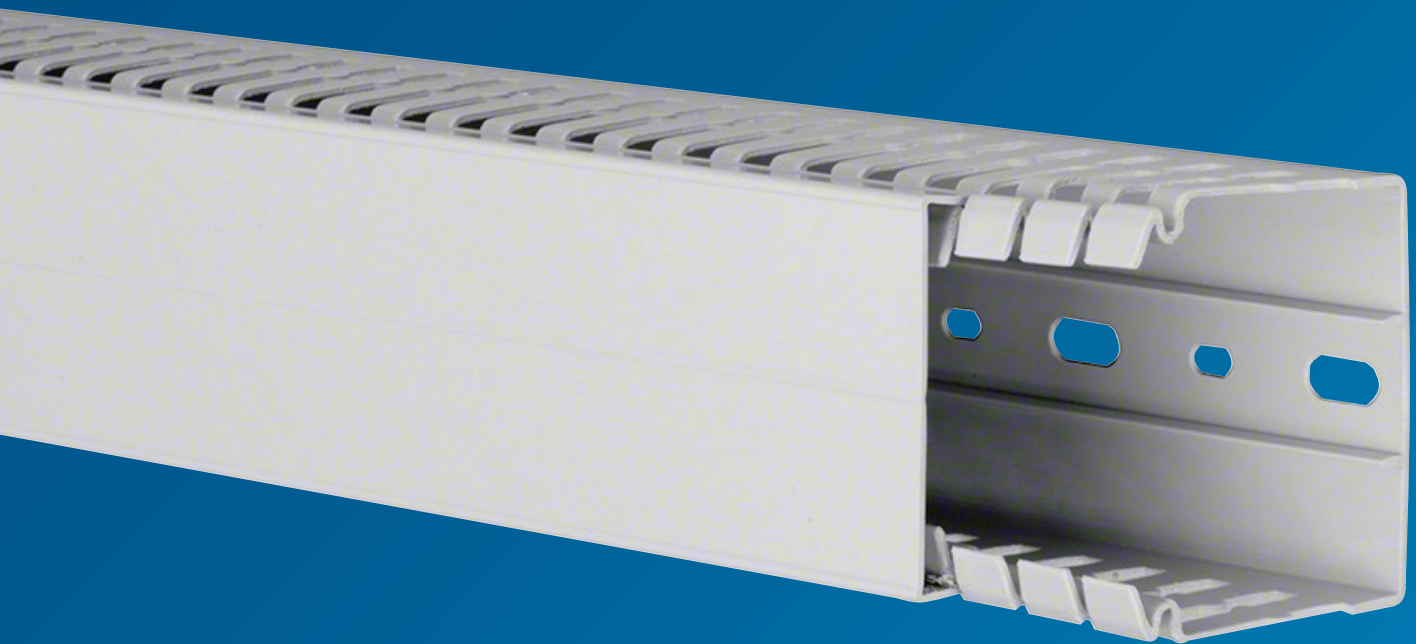


:hager

- Kontrollitud EN 50085-2-3 kohaselt
- Kaant lihtne paigaldada ja eemaldada
- Rööpavahe 10 mm
- Kuni 4 mm² kaablitele
- EN 50085 kohane põhjaperforatsioon
- UL-i nimekirjas, dok nr 48414
- CSA nimekirjas, dok nr 22009
- Isekustuv materjal UL94 V0 kohaselt
- Temperatuurikindel -5 °C kuni +60 °C

Tarnekuju
Alaosa, ülaosa

Märkus

- Saadaval on ka, päringule vastava hinnaga:
- Põhjaperforatsioon algab välisservast konstantsel kaugusel
 - Ilma põhjaperforatsioonita
 - Kolmas põhjaperforatsioon alates 80 mm
 - Kleeplint
 - Erivärvid
 - Komplektina tamimine
 - Eripikkused
 - Eristantsimine
 - Töötlamine kliendi joonise järgi



BA66004007030B

BA6 ala- ja ülaosa

Pikkus:

2000 mm

Kanali kõrgus (mm)	Kanali laius (mm)	Materjal	Värv	Pakkeüksus	Tellimisnumber
18	15	PVC	kivihall	48	BA61501507030B
21	32	PVC	kivihall	80	BA62002507030B
33	20	PVC	kivihall	80	BA63001507030B
33	31	PVC	kivihall	60	BA63002507030B
33	47	PVC	kivihall	48	BA63004007030B
43	20	PVC	kivihall	54	BA64001507030B
43	31	PVC	kivihall	48	BA64002507030B
43	47	PVC	kivihall	50	BA64004007030B
43	67	PVC	kivihall	40	BA64006007030B
44	88	PVC	kivihall	30	BA64008007030B
44	129	PVC	kivihall	20	BA64008007030B
63	20	PVC	kivihall	54	BA66001507030B
64	31	PVC	kivihall	60	BA66002507030B
64	47	PVC	kivihall	40	BA66004007030B
64	67	PVC	kivihall	24	BA66006007030B
64	88	PVC	kivihall	20	BA66008007030B
65	108	PVC	kivihall	16	BA66010007030B
65	129	PVC	kivihall	12	BA66012007030B
65	159	PVC	kivihall	16	BA66015007030B
65	209	PVC	kivihall	12	BA66020007030B
84	31	PVC	kivihall	20	BA68002507030B
84	47	PVC	kivihall	20	BA68004007030B
84	67	PVC	kivihall	20	BA68006007030B
84	88	PVC	kivihall	16	BA68008007030B
85	108	PVC	kivihall	12	BA68010007030B
85	129	PVC	kivihall	16	BA68012007030B

Tehalitt.VK
PVC



B600403

BA6 traadiklamber

Värv:


must

Kanali kõrgus (mm)	Kanali laius (mm)	Materjal	Pakkeüksus	Tellimisnumber
40	40	PVC	50	B400403
40	60	PVC	50	B400603
40	80	PVC	50	B400803
40	120	PVC	50	B401203
60	40	PVC	50	B600403
60	60	PVC	50	B600603
60	80	PVC	50	B600803
60	100	PVC	50	B601003
60	120	PVC	50	B601203
80	40	PVC	50	B800403
75	60	PVC	50	B800603
80	80	PVC	50	B800803
80	120	PVC	50	B801203

- Kontrollitud EN 50085-2-3 kohaselt
- Rööpad ilma tööriistadeta kuni põhjani murtavad alates kõrgusest 40 mm ja laiuusest 40 mm
- Rööpavahe 12,5 mm
- Kuni 6 mm² kaablitele
- EN 50085 kohane põhjaperforatsioon
- Lisaks kolmas põhjaperforatsioon alates kanali laiuusest 80 mm
- Ainult üks kaabliklamber iga suurusega kanalitele
- Teine kaablite tagasihoidenaga alates kanali kõrgusest 60 mm
- UL-i nimekirjas, dok nr 48414
- CSA nimekirjas, dok nr 22009
- Isekustuv materjal UL94 V0 kohaselt
- Temperatuurikindel -5 °C kuni +60 °C

Tarnekuju
Alaosa, ülaosa

- Märkus**
Saadaval on ka, päringule vastava hinnaga:
- Põhjaperforatsioon algab välisservast konstantsel kaugusel
 - Ilma põhjaperforatsioonita
 - Kleeplint
 - Erivärvid
 - Komplektina tarnimine
 - Eripikkused
 - Eristantsimine
 - Töötlemine kliendi joonise järgi



BA760040

BA7 ala- ja ülaosa

Pikkus: 2000 mm

Kanali kõrgus (mm)	Kanali laius (mm)	Materjal	Värv	Pakkeüksus	Tellimisnumber
25	25	PVC	kivihall	50	BA725025
25	40	PVC	kivihall	48	BA725040
40	25	PVC	kivihall	48	BA740025
40	40	PVC	kivihall	50	BA740040
40	60	PVC	kivihall	40	BA740060
40	80	PVC	kivihall	30	BA740080
40	100	PVC	kivihall	20	BA740100
60	25	PVC	kivihall	60	BA760025
60	40	PVC	kivihall	40	BA760040
60	60	PVC	kivihall	24	BA760060
60	80	PVC	kivihall	20	BA760080
60	100	PVC	kivihall	16	BA760100
60	120	PVC	kivihall	12	BA760120
80	25	PVC	kivihall	20	BA780025
80	40	PVC	kivihall	20	BA780040
80	60	PVC	kivihall	20	BA780060
80	80	PVC	kivihall	12	BA780080
80	100	PVC	kivihall	12	BA780100
80	120	PVC	kivihall	16	BA780120
100	60	PVC	kivihall	16	BA7100060
100	80	PVC	kivihall	16	BA7100080
100	100	PVC	kivihall	12	BA7100100
25	25	PVC	sinine	50	BA725025BL
40	25	PVC	sinine	48	BA740025BL
40	40	PVC	sinine	50	BA740040BL
40	60	PVC	sinine	40	BA740060BL
60	25	PVC	sinine	60	BA760025BL
60	40	PVC	sinine	40	BA760040BL
60	60	PVC	sinine	24	BA760060BL
80	25	PVC	sinine	20	BA780025BL
80	60	PVC	sinine	20	BA780060BL
80	100	PVC	sinine	12	BA780100BL

Tehalitt.VK
PVC



BA7A ala- ja ülaosa

Pikkus:

2000 mm

BA7A60060

Kanali kõrgus (mm)	Kanali laius (mm)	Materjal	Värv	Pakkeüksus	Tellimisnumber
25	25	PVC	kivihall	50	BA7A25025
25	40	PVC	kivihall	48	BA7A25040
25	80	PVC	kivihall	24	BA7A25080
40	25	PVC	kivihall	48	BA7A40025
40	30	PVC	kivihall	40	BA7A40030
40	40	PVC	kivihall	50	BA7A40040
40	60	PVC	kivihall	40	BA7A40060
40	80	PVC	kivihall	30	BA7A40080
40	100	PVC	kivihall	20	BA7A40100
60	25	PVC	kivihall	60	BA7A60025
60	30	PVC	kivihall	48	BA7A60030
60	40	PVC	kivihall	40	BA7A60040
60	60	PVC	kivihall	24	BA7A60060
60	80	PVC	kivihall	20	BA7A60080
60	100	PVC	kivihall	16	BA7A60100
60	120	PVC	kivihall	12	BA7A60120
80	25	PVC	kivihall	20	BA7A80025
80	30	PVC	kivihall	24	BA7A80030
80	40	PVC	kivihall	20	BA7A80040
80	60	PVC	kivihall	20	BA7A80060
80	80	PVC	kivihall	12	BA7A80080
80	100	PVC	kivihall	12	BA7A80100
80	120	PVC	kivihall	16	BA7A80120
100	30	PVC	kivihall	24	BA7A100030
100	40	PVC	kivihall	20	BA7A100040
100	60	PVC	kivihall	16	BA7A100060
100	80	PVC	kivihall	16	BA7A100080
100	100	PVC	kivihall	12	BA7A100100



BA7 ala- ja ülaosa

Materjal:

polüstüreen (PS)

Nimetus	Pakkeüksus	Tellimisnumber
PS-klamber kaablikanalile BA7/HA7 alates laiupest 40	10	BA7CLIP

BA7CLIP


Tehalit.VK
PVC

- Kontrollitud EN 50085-2-3 kohaselt
- Kaablikanali mõõtmed DIN 43659 kohaselt
- Kaant lihtne paigaldada ja eemaldada
- Rööpavahe 10 mm ja 12,5 mm
- Kuni 6 mm² kaablitele
- 21 eri mõõtmetega kanalit
- EN 50085 kohane põhjaperforatsioon
- UL-i nimekirjas, dok nr 48414
- CSA nimekirjas, dok nr 22009
- Isekustuv materjal UL94 V0 kohaselt
- Temperatuurikindel -5 °C kuni +60 °C

Tarnekuju
Alaosa, ülaosa

Märkus

- Saadaval on ka, päringule vastava hinnaga:
- Põhjaperforatsioon algab välisservast konstantsel kaugusel
 - Ilma põhjaperforatsioonita
 - Kolmas põhjaperforatsioon alates 75 mm
 - Kleepint
 - Erivärvid
 - Komplektina tarnimine
 - Eripikkused
 - Eristantsimine
 - Töötlemine kliendi joonise järgi



DNG5005007030B

DNG ala- ja ülaosa

Pikkus:

2000 mm

Kanali kõrgus (mm)	Kanali laius (mm)	Materjal	Värv	Pakkeüksus	Tellimisnumber
20	20	PVC	kivihall	64	DNG2002007030B
25	25	PVC	kivihall	48	DNG2502507030B
25	37	PVC	kivihall	64	DNG2503707030B
37	20	PVC	kivihall	32	DNG3702007030B
37	37	PVC	kivihall	32	DNG3703707030B
50	20	PVC	kivihall	20	DNG5002007030B
50	25	PVC	kivihall	18	DNG5002507030B
50	37	PVC	kivihall	40	DNG5003707030B
50	50	PVC	kivihall	48	DNG5005007030B
50	75	PVC	kivihall	20	DNG5007507030B
50	100	PVC	kivihall	24	DNG5010007030B
50	125	PVC	kivihall	18	DNG5012507030B
75	25	PVC	kivihall	32	DNG7502507030B
75	37	PVC	kivihall	40	DNG7503707030B
75	50	PVC	kivihall	20	DNG7505007030B
75	75	PVC	kivihall	16	DNG7507507030B
75	100	PVC	kivihall	16	DNG7510007030B
75	125	PVC	kivihall	12	DNG7512507030B
100	50	PVC	kivihall	24	DNG10005007030B
100	75	PVC	kivihall	16	DNG10007507030B
100	100	PVC	kivihall	12	DNG10010007030B

Tehaliti.VK
PVC



DN750373

DNG traadiklamber

Värv:

must

Kanali kõrgus (mm)	Kanali laius (mm)	Materjal	Pakkeüksus	Tellimisnumber
50	50	PVC	50	LK500503
50	75	PVC	50	LK500753
50	100	PVC	50	LK501003
50	125	PVC	50	LK501253
75	37	PVC	50	DN750373
75	50	PVC	50	LK750503
75	75	PVC	50	LK750753
75	100	PVC	50	LK751003
75	125	PVC	50	LK751253
37	50	PVC	50	DN1000503
100	75	PVC	50	DN1000753
100	100	PVC	50	DN1001003

- Rööpad ilma tööriistadeta sisse- ja väljapoole murtavad, välja arvatud HA740025, HA760025 ja HA780025 (ainult väljapoole murtavad)
- Kanal tööriistadega kuni põhjani murtav alates kõrgusest 40 mm ja laiusest 40 mm
- Lihtne katmine ja samas kaane suur hoidejõud kanali täisolekul
- Ilma rööpaid murdmata võimalik paigaldada kuni 6 mm² kaableid
- Ainult üks kaabliklamber kõigile kanalitele alates kõrgusest 40 mm ja laiusest 40 mm
- 1-realine põhjaperforatsioon 25, 40 ja 60 mm laiustel kanalitel
- 3-realine põhjaperforatsioon 80, 100 ja 120 mm laiustel kanalitel
- 3-realine põhjaperforatsioon sobib eriti DIN-rööpasse paigaldamiseks
- Kaablite tagasihoidenagad kaablite sortimiseks täis kanalis
- Kontrollitud EN 50085-2-3 kohaselt
- Isekustuv materjal UL94 V0 kohaselt

- Temperatuurikindel -25 °C kuni +90 °C
- UL-i nimekirjas, dok nr 48414
- CSA nimekirjas, dok nr 22009
- Kontrollitud DIN EN 45545-2 kohaselt

Tarnekuju

Alaosa, ülaosa

Märkus

Materjal ei tohi kokku puutuda õlide, määrde ja lahustitega, kuna need tekitavad pingep lagunemist.



HA7 ala- ja ülaosa, halogeenivaba PC/ABS

Pikkus:

2000 mm

HA760060

Kanali kõrgus (mm)	Kanali laius (mm)	Materjal	Värv	Pakkeüksus	Tellimisnumber
25	25	PC-ABS	helehall	50	HA725025
25	40	PC-ABS	helehall	48	HA725040
40	25	PC-ABS	helehall	48	HA740025
40	40	PC-ABS	helehall	50	HA740040
40	60	PC-ABS	helehall	40	HA740060
40	80	PC-ABS	helehall	30	HA740080
40	100	PC-ABS	helehall	20	HA740100
60	25	PC-ABS	helehall	60	HA760025
60	40	PC-ABS	helehall	40	HA760040
60	60	PC-ABS	helehall	24	HA760060
60	80	PC-ABS	helehall	20	HA760080
60	100	PC-ABS	helehall	16	HA760100
60	120	PC-ABS	helehall	12	HA760120
80	25	PC-ABS	helehall	20	HA780025
80	40	PC-ABS	helehall	20	HA780040
80	60	PC-ABS	helehall	20	HA780060
80	80	PC-ABS	helehall	12	HA780080
80	100	PC-ABS	helehall	12	HA780100
80	120	PC-ABS	helehall	16	HA780120
100	40	PC-ABS	helehall	20	HA7100040
100	60	PC-ABS	helehall	16	HA7100060
100	80	PC-ABS	helehall	16	HA7100080
100	100	PC-ABS	helehall	12	HA7100100

Tehalit.VK
halogeenivaba



BA7/HA7 klamber

Materjal:

polüstüreen (PS)

Nimetus	Pakkeüksus	Tellimisnumber
PS-klamber kaablikanalile BA7/HA7 alates laiusest 40	10	BA7CLIP

BA7CLIP

- Kontrollitud DIN EN 45545-2 kohaselt
- Kontrollitud EN 50085-2-3 kohaselt
- Kaablikanali mõõtmed DIN 43659 kohaselt
- Kaant lihtne paigaldada ja eemaldada
- Rööpavahe 12,5 mm
- Kuni 6 mm² kaablitele
- EN 50085 kohane põhjaperforatsioon
- Isekustuv materjal UL94 V0 kohaselt
- UL-i nimekirjas, dok nr 48414
- CSA nimekirjas, dok nr 22009
- Temperatuurikindel -25 °C kuni +90 °C
- Halogeenivaba
- 15 eri mõõtmetega kanalit


Märkus

Materjal ei tohi kokku puutuda õlide, määrde ja lahustitega, kuna need tekitavad pingep lagunemist.

Saadaval on ka, päringule vastava hinnaga:

- Põhjaperforatsioon algab välisservast konstantsel kaugusel
- Ilma põhjaperforatsioonita
- Kolmas põhjaperforatsioon alates 75 mm
- Kleelint
- Erivärvid
- Komplektina tarnimine
- Eripikkused
- Eristantsimine
- Töötlemine kliendi joonise järgi

Tarnekuju
Alaosa, ülaosa



HNG-V0 ala- ja ülaosa, halogeenivaba PC/ABS

Pikkus:

2000 mm

HNG25025

Kanali kõrgus (mm)	Kanali laius (mm)	Materjal	Värv	Pakkeüksus	Tellimisnumber
25	25	PC-ABS	helehall	36	HNG25025
37	25	PC-ABS	helehall	48	HNG37025
37	37	PC-ABS	helehall	32	HNG37037
37	50	PC-ABS	helehall	40	HNG37050
50	25	PC-ABS	helehall	48	HNG50025
50	37	PC-ABS	helehall	40	HNG50037
50	50	PC-ABS	helehall	48	HNG50050
50	75	PC-ABS	helehall	20	HNG50075
50	100	PC-ABS	helehall	24	HNG50100
50	125	PC-ABS	helehall	18	HNG50125
75	37	PC-ABS	helehall	40	HNG75037
75	50	PC-ABS	helehall	20	HNG75050
75	75	PC-ABS	helehall	16	HNG75075
75	100	PC-ABS	helehall	16	HNG75100
75	125	PC-ABS	helehall	12	HNG75125



HNG-V0/V1 traadiklamber, halogeenivaba PC/ABS

Värv:

punane

HN370503

Kanali kõrgus (mm)	Kanali laius (mm)	Materjal	Pakkeüksus	Tellimisnumber
37	50	PC-ABS	50	HN370503
50	50	PC-ABS	50	HN500503
50	75	PC-ABS	50	HN500753
50	100	PC-ABS	50	HN501003
75	37	PC-ABS	50	HN750373
75	50	PC-ABS	50	HN750503
75	75	PC-ABS	50	HN750753
75	100	PC-ABS	50	HN751003
75	125	PC-ABS	50	HN751253

Tehalit.VK
halogeenivaba

- Kontrollitud EN 50085-2-3 kohaselt
- Kaablikanali mõõtmed DIN 43659 kohaselt
- Kaant lihtne paigaldada ja eemaldada
- Rööpavahe 12,5 mm
- Kuni 6 mm² kaablitele
- EN 50085 kohane põhjaperforatsioon
- Isekustuv materjal UL94 V1 kohaselt
- UL-i nimekirjas, dok nr 48414
- Temperatuurikindel -25 °C kuni +90 °C
- Halogeenivaba
- 15 eri mõõtmetega kanalit


Tarnekuju
Alaosa, ülaosa

Märkus

Materjal ei tohi kokku puutuda õlide, määrade ja lahustitega, kuna need tekitavad pingep lagunemist.

Saadaval on ka, päringule vastava hinnaga:

- Põhjaperforatsioon algab välisest konstantsel kaugusel
- Ilma põhjaperforatsioonita
- Kolmas põhjaperforatsioon alates 75 mm
- Kleepint
- Erivärvid
- Komplektina tarnimine
- Eripikkused
- Eristantsimine
- Töötlemine kliendi joonise järgi



HNG-V1 ala- ja ülaosa

Pikkus:

2000 mm

HNG5005007035B

Kanali kõrgus (mm)	Kanali laius (mm)	Materjal	Värv	Pakkeüksus	Tellimisnumber
25	25	PPO	helehall	36	HNG2502507035B
37	25	PPO	helehall	48	HNG3702507035B
37	37	PPO	helehall	32	HNG3703707035B
37	50	PPO	helehall	40	HNG3705007035B
50	25	PPO	helehall	48	HNG5002507035B
50	37	PPO	helehall	40	HNG5003707035B
50	50	PPO	helehall	48	HNG5005007035B
50	75	PPO	helehall	20	HNG5007507035B
50	100	PPO	helehall	24	HNG5010007035B
50	125	PPO	helehall	18	HNG5012507035B
75	37	PPO	helehall	40	HNG7503707035B
75	50	PPO	helehall	20	HNG7505007035B
75	75	PPO	helehall	16	HNG7507507035B
75	100	PPO	helehall	16	HNG7510007035B
75	125	PPO	helehall	12	HNG7512507035B



HNG-V0/V1 traadiklamber

Värv:

punane

Kanali kõrgus (mm)	Kanali laius (mm)	Materjal	Pakkeüksus	Tellimisnumber
37	50	PC-ABS	50	HN370503
50	50	PC-ABS	50	HN500503
50	75	PC-ABS	50	HN500753
50	100	PC-ABS	50	HN501003
50	125	PC-ABS	50	HN501253
75	37	PC-ABS	50	HN750373
75	50	PC-ABS	50	HN750503
75	75	PC-ABS	50	HN750753
75	100	PC-ABS	50	HN751003
75	125	PC-ABS	50	HN751253

HN370503



UTU Power OÜ
Kassi 14
12618 Tallinn, Eesti
www.utu.ee